

ATENA
INNOVATION PRODUCT

RUNNER

CLIP IT FASTER



atena®
quality ceilings

- Překryté nebo rovné provedení
- Nerezavějící
- Antibakteriální
- Certifikovaný systém
- Vysoká kvalita materiálů
- Vysoká kvalita spojování
- Jednoduchá montáž

T24 | T15



- overlap

T24



- overlap plus

T24



- butt-end



- overlap



- overlap plus



- butt-end

T24 | T15



- overlap & plus

SPECIÁLNÍ ÚPRAVA



NEREZAVĚJÍCÍ



ANTIBAKTERIÁLNÍ



RUNNER
CLIP IT FASTER




Rychloupínací klip s novinkou
ATENA RUNNER.

Nové příčné propojení Atena
koncipované tak, aby systém byl
bezpečný s rychlou instalací díky
rychloupínacímu klipu.


Vyberte si řadu RUNNER, to
pravé řešení.

T24 | T15


VLASTNOSTI

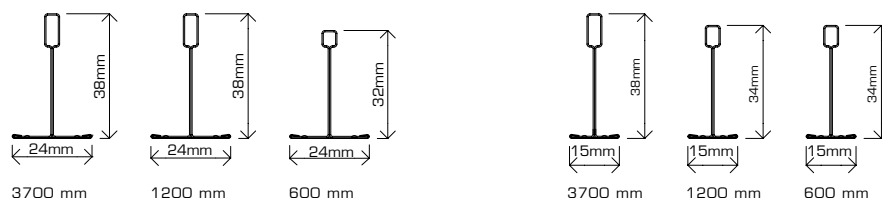

Main T 3700 mm

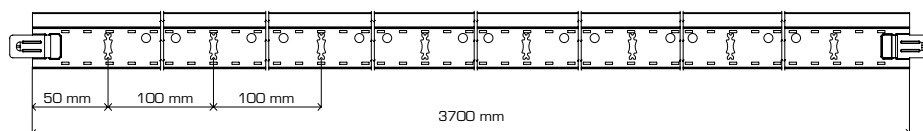

Cross T 1200 mm / 600 mm

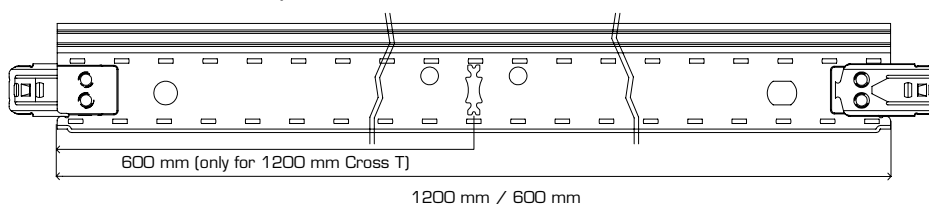


Koncipované k uspokojení požadavků každého projektu.

ATENA RUNNER je konstrukce s viditelnými T profily, bezpečná a s rychlou instalací. Jako všechny konstrukce Atena má ATENA RUNNER klip z nerezové oceli a speciální dvojitý prolis, který dodává profilům větší odolnost proti zkrutu a lepší stabilitu.

Díky svým vlastnostem je ATENA RUNNER ta správná volba pro realizaci podhledů s použitím kazet různých tloušťek a váhy.






RUNNER T 24 je k dispozici ve verzi s překrytým spojením nebo s rovným koncem při použití stejného nosného profilu. RUNNER T 15 je k dispozici pouze ve verzi s překrytým spojením.

T 24 je k dispozici také s novým tvarem překrytí a nově koncipované tak, aby zlepšilo instalaci spojení zajišťující lepší stabilitu a odolnost.

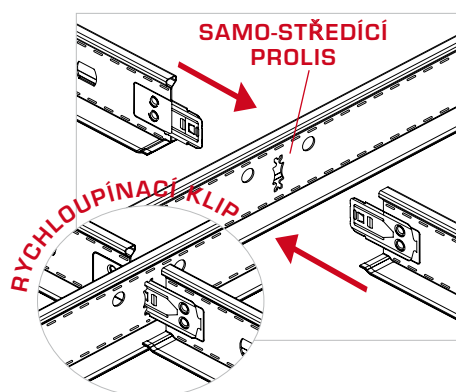

Samo-středící prolis je praktický, bezpečný a zajišťuje lepší rovinnost ihned po sestavení.

ATENA spojovací systémy jsou koncipované, aby dovolily rozpojení křížového spojení pouhým tlakem prstu na spojovací klip. Uvolněný profil není poškozen a je možné jej opět použít.



HIGH PERFORMANCE RUNNER



ATENA RUNNER OVERLAP PLUS

ATENA RUNNER je k dispozici také ve verzi OVERLAP PLUS koncipované zejména pro těžké podhledy se specifickými potřebami.



ANTI CORROSION

ATENA RUNNER ANTI CORROSIVE vyrobené ze speciálního vysoce odolného nerezového materiálu je perfektní řešení pro podhledy odolné proti vlhkosti a korozi, ideální pro koupelny, kuchyně, plavecké bazény, sauny a lázně.

Podle požadované úrovně ochrany proti korozi nabízí Atena specifická řešení pro zamezení jakýchkoliv galvanických proudů.



RUNNER^{T24} OVERLAP⁺




ANTI BACTERIAL

Certifikované barvy pro antibakteriální podhledy v nemocnicích, čistých prostorách a laboratořích, kde je požadovaná ochrana před množením patogenů.




MONTÁŽNÍ POSTUP

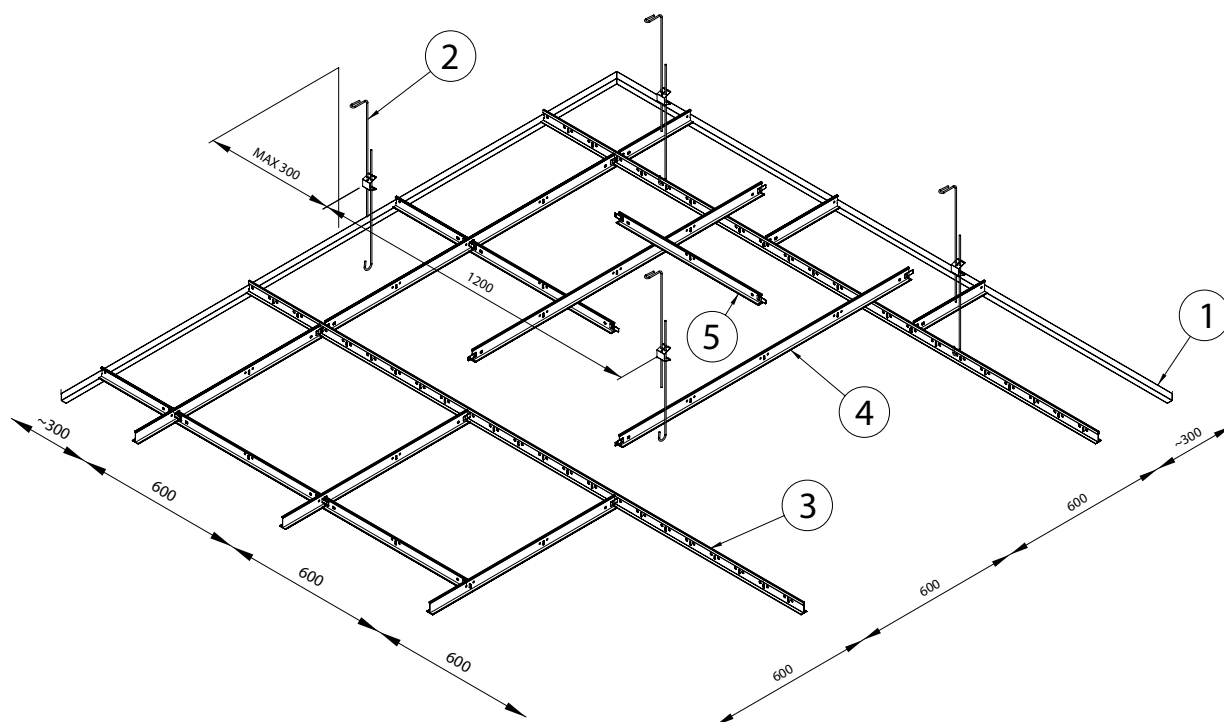


1. Rozměření plochy (místnosti), kde má být podhled instalován.
2. Po obvodu plochy v požadované výšce budoucího podhledu připevnit obvodový profil.
3. Pomocí nastavitelných závěsů zavěsit nosné profily ve vzdálenosti 1200 mm. Vzdálenost závěsů je 1200 mm.
4. Do zámků nosného profilu osadit spojovací profil 1200 mm ve vzdálenosti 600 mm od sebe.
5. Následně mezi takto osazené profily 1200 mm osadit křížem spojovací profil 600 mm.

ZÁVĚSY

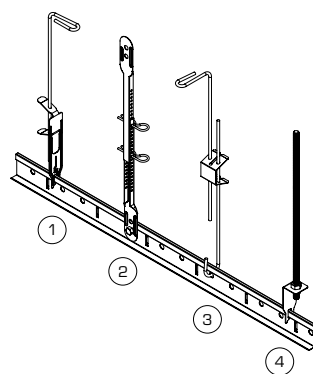

- | | |
|------------|---------------------|
| 1) Twister | 3) Standardní závěs |
| 2) Nonius | 4) 90° závěs |

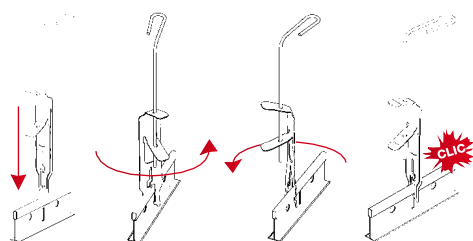

POUŽITÍ ZÁVĚSU TWISTER PRO RYCHLÉ ZAVĚŠENÍ

Rychlozávěs Twister je nejlepší řešení pro rychlou a snadnou montáž konstrukce. Twister je odolný proti vysmeknutí a tlaku vzhůru o hodnotě více než 63 kg.

CERTIFIKACE

REAKCE NA OHEŇ:

Atena Runner vyhovuje normě
A1 UNI EN 13501-2

UVOLŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK:

Neuvolňuje škodlivé látky

ODOLNOST V OHYBU:

Max 1200 mm - třída 1 EN 13964

ODOLNOST GALVANIZOVANÉHO MATERIÁLU:

Třída B podle EN 13964

ODOLNOST BARVENÉHO MATERIÁLU:

Třída C podle EN 13964

ODOLNOST PROTI KOROZI:


Třída C podle ISO 12944-2

ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVA


Testováno na vzorcích lakovaného produktu podle
ISO 22196:2007. Snížení mikrobiální populace
> 95% po 24 h.

OBVODOVÉ PROFILY

PROFILY 13 "F" L=3000mm



PROFILY 15 "F" L=4000mm




PROFILY "L" 30x30 L=3050mm



PROFILY "L" 25x25 L=3050mm



PROFILY "L" 20x25 L=3050mm



PROFILY "L" 20x20 L=3050mm



PROFILY "Double L" 25x8x15x15 L=3050 mm



PROFILY "C" 18x42x25 L=4000mm




pro viditelnou konstrukci

PROFILY "L" 55x20 L=3000mm



pro kazety Trim

Atena doporučuje použití "V" pružiny mezi profil "L" 55x20 pro zajištění zkrácených kazet.



"V" pružina



Veškeré rozměry jsou nominální a uvedené v milimetrech.
Veškeré specifikace mohou podléhat změnám bez ohlášení.

Pro další informace prosím kontaktujte obchodní oddělení tel.
+420417537777, info@atena.cz



Atena Mach s.r.o.
Novosedlická 1570/30, 41501 Teplice, Czech Republic
Tel: +420 417537777 - +420 417534489
atena.cz | info@atena.cz



Atena S.p.A.
Via A. De Gasperi, 52 - 30020 Gruaro (VE) Italia
Tel: +39 0421 75526 - Fax: +39 0421 75692
atena-it.com | info@atena-it.com